

換気量のみをコントロールし、 空調の省エネ化を実現するなら。

エコミラ
TYPE-plus
エコミラ タイプ プラス




型番	EP100~EP1200
外形寸法(mm) (タッチパネル)	W350 × D130 × H300
ボックス素材 (タッチパネル)	アルミ




導入前

平均稼働率が20%の場合でも換気扇はフル稼働。
1時間で店内の空気を8杯分も入れ替えながら、
エアコンで冷やしている事になります。

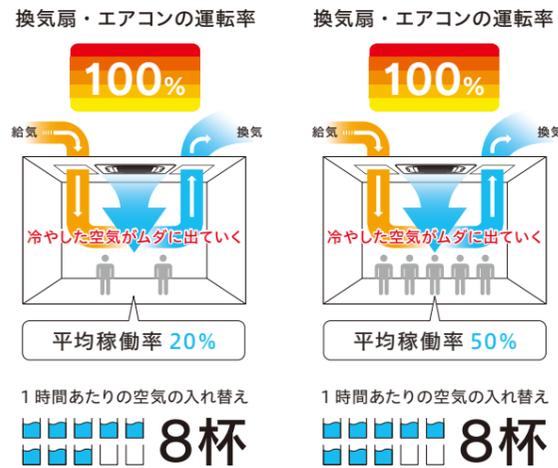


導入後

集客率に応じた換気量に最適化。平均稼働率が20%
なら空気の入れ替えも20%で済み、必要な分だけ換気
ができるのでエアコンの使用電力もおさえられます。

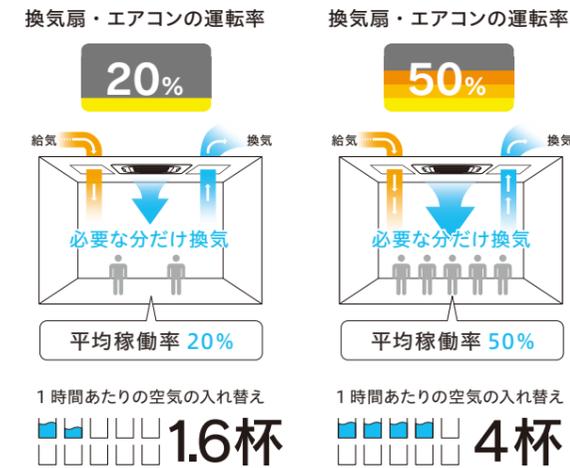


冷蔵庫で例えると

導入前
開けっ放しの冷蔵庫のような
状態! だからムダが多い!

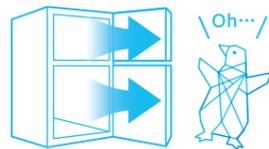

導入後
必要な時だけ開ける。
だからムダが少ない!



ゾーンごとの稼働率を時間帯で設定し換気量を最適化。

例えば出入口付近や、店内の奥、時間帯によって稼働率は違います。
TYPE plus は、今お使いの稼働率を統計しているコンピューターと連動し、
換気コントロールを行うのでタバコの煙やCO₂など、
空気の汚れを効率的に換気できます。

※ コンピューターがない場合は時間帯ごとの稼働率をマニュアルで設定できます。

〈ゾーンコントロールの例〉

